

# VOILE AUSTRALE 340 (et certifiée M1)

Micro-perforée


 340  
g/m<sup>2</sup>

 80  
km/h


 8  
coloris

 5  
ans


Naturel

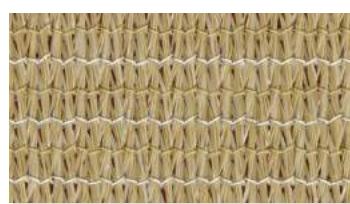

Sable



Cayenne




Ocre



Ciel



Ecarlate



Métal



Anthracite



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tissu en polyéthylène haute densité **Micro-perforé** de 340gr/m<sup>2</sup> assurant une filtration des UV de **97%** - **UPF 80** (*UPF = Ultraviolet Protection Factor*), avec traitement anti-moisissures et anti-salissures.
- Toile perméable à l'eau et à l'air
- Garantie de **5 ans** pour la tenue des coloris et **2 ans** pour les coutures et les sangles.

## CONCEPTION HAUTE QUALITÉ

- Sangle de renfort** dans l'ourlet avec anneaux « D » en inox aux angles pour répartir les tractions sur toute la surface de la voile et obtenir une **meilleure résistance**.
- Finition ourlet replié 3 fois et **fils de coutures imputrescibles renforcés**.
- Conception sans œillets pour éviter les déchirures.
- Technologie issue de la fabrication de voiles de bateau.

## USAGE ET ENTRETIEN

- Livrée avec des mousquetons en inox à chaque angle pour un **montage et démontage rapide**.
- Filtre le rayonnement solaire tout en laissant passer la lumière et réduit l'éblouissement, garantissant un **confort visuel optimal** (Plus le coloris est foncé, plus l'éblouissement est faible).
- Arrête les rayons solaires directs sur les façades et les surfaces vitrées et agit en véritable **climatiseur naturel**.
- Laisse passer l'eau.
- Adaptée aux environnements exposés à des vents de **60 à 80km/h**.
- Entretien facile, lavage au savon et à l'eau claire.
- On préconise d'utiliser des systèmes de tensions renforcées pour l'Australe 340 (système de tension standard non adapté aux voiles Australe 340).

## DISPONIBILITÉ ÉGALEMENT EN NORME ANTI-FEU M1

- Densité de 340gr/m<sup>2</sup>** assurant une filtration des UV de 95%, norme anti-feu M1
- 4 coloris disponibles : naturel, sable, cayenne et métal






### **CONCEPTION HAUTE QUALITÉ**

- Poulie de manœuvre et émerillon avec roulement à billes, en inox qualité marine et composit.
- Enroulement par le biais d'une corde de manœuvre « sans fin » imputrescible.
- Garantie du mécanisme **2 ans**.

### **FONCTIONNEMENT**

- Enroulement et déroulement facile en 1 minute qui permet de rétracter la voile rapidement en cas d'intempéries et/ou de vents forts.
- Adapté aux environnements exposés à des vents de **60 à 80 km/h**, **enrouler la voile pour des vents supérieurs**.

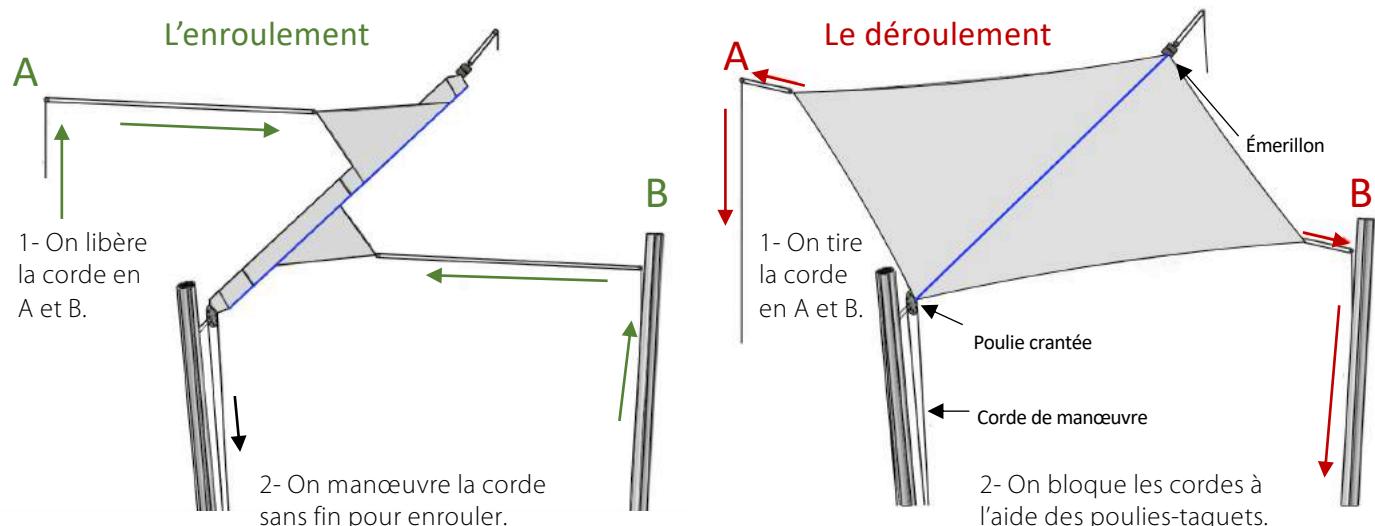

### **ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À UNE BONNE INSTALLATION**

