

VOILE ACRYL 300

Déperlante


 300
g/m²

 60
km/h

25

 5
ans
Coloris


Blanc*



Ecru*



Mastic*



Beige



Taupe




Silver*




Olive



Gris Souris



Anthracite



Noir




Pêche*




Mais



Terre




Rouge



Bordeaux



Ocre




Safran



Rose



Océan



Mauve



Mandarine



Pavot



Bombay



Indigo



Pistache

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tissu acrylique **déperlant** de 300gr/m² assurant une filtration des UV de **97% - UPF 80*** avec traitement anti-moisissures, anti-salissures et imperméabilisant.
- Garantie de **5 ans** pour la tenue des coloris et **2 ans** pour les coutures et les sangles.
- Toile et couture non étanche

**Excepté pour les coloris Blanc, Ecru, Mastic et Silver dont l'UPF est de 40 et le coloris Pêche dont l'UPF est de 60 (UPF = Ultraviolet Protection Factor).*

CONCEPTION HAUTE QUALITÉ

- Finition ourlet replié 3 fois avec coutures zig-zag double piqûre et **fils de coutures imputrescibles renforcés**.
- Technologie issue de la fabrication de voiles de bateau.

USAGE ET ENTRETIEN

- Livrée avec des mousquetons en inox à chaque angle pour un **montage et démontage rapide**, entretien facile, lavage au savon et à l'eau claire.
- Filtre le rayonnement solaire, tamise la lumière et supprime l'éblouissement, garantissant un **confort visuel optimal** (Plus le coloris est foncé, plus le sentiment d'éblouissement est réduit).
- Arrête les rayons solaires directs sur les façades et les surfaces vitrées et agit en véritable **climatiseur naturel**.
- Adaptée aux environnements exposés à des vents de **60 km/h**.
- Ne laisse pas passer l'eau. Une pente de 25% minimum est nécessaire lors de l'installation de votre voile.
- On préconise d'utiliser des systèmes de tensions renforcées pour l'Acryl 300 (*système de tension standard non adapté aux voiles Acryl 300*).






CONCEPTION HAUTE QUALITÉ

- Poulie de manœuvre et émerillon avec roulement à bille en inox qualité marine et composit.
- Enroulement par le biais d'une corde de manœuvre « sans fin » imputrescible.
- Garantie du mécanisme **2 ans**.

FONCTIONNEMENT

- Enroulement et déroulement facile en 1 minute qui permet de rétracter la voile rapidement en cas d'intempéries et/ou de vents forts.
- Adapté aux environnements exposés à des vents jusqu'à 60 km/h, enrouler la voile pour des vents supérieurs.

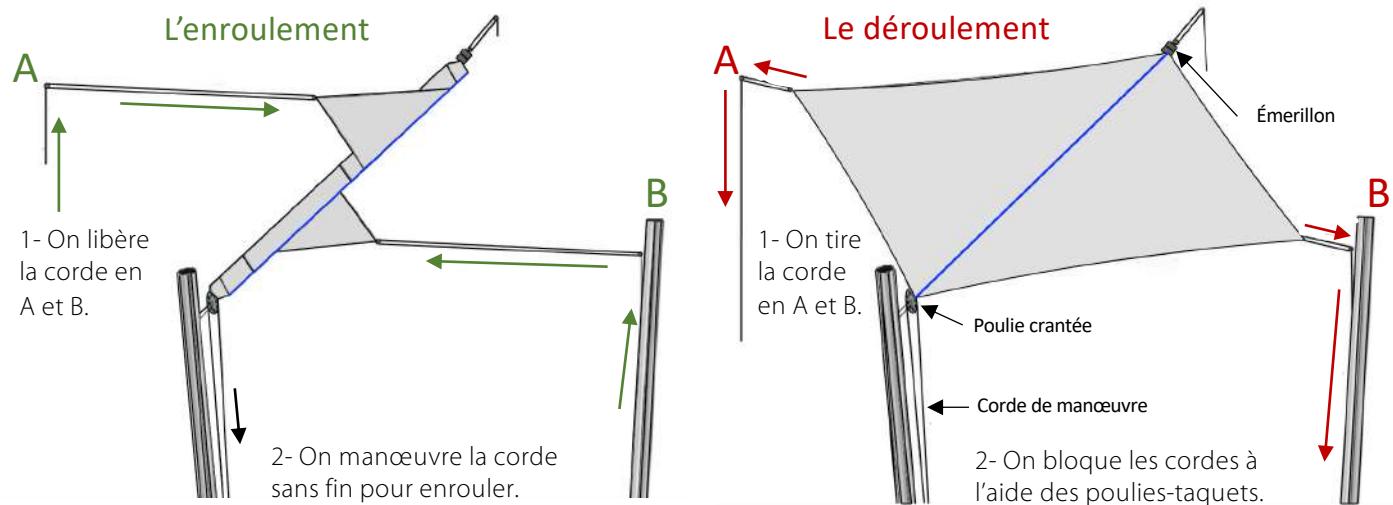

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À UNE BONNE INSTALLATION

