

## 9.1 FIXATION DOUBLE PEAU

### COMPOSITION



Disque Inox (70mm) x1



Disque Inox (90mm) x1



Écrou x9



Boulon (8x16mm) x1



Écrou borgne x3



Tire-fond x4



Rondelle x1



Anneau de levage x1



Tige Filetée x1

### ÉTAPES DE MONTAGE



#### 1ère Étape :

- Percer votre isolant à l'aide d'une scie cloche (diamètre 70mm).

#### 2ème Étape :

- A l'aide de tirefonds (ou des goujons à sceller non fournis), vissez le petit disque de 70mm de diamètre.

#### 3ème Étape :

- Découpez 3 tiges filetées de même longueur pour arriver à fleur du mur (+25mm environ pour poser la plaque) et vissez les écrous (voir croquis ci-dessous).

#### 4ème Étape :

- Vissez les tiges filetées sur le disque de 70mm et bloquez les avec un contre-écrou.

#### 5ème Étape :

- Vissez des écrous + contre-écrous de blocage sur les tiges filetées pour arriver à fleur du mur. Assurez-vous que ces écrous + contre-écrous soient bien serrés pour que le disque puisse prendre appui sur ces écrous et non sur l'isolant.

#### 6ème Étape :

- Vissez au centre du disque l'anneau de levage à l'aide d'un boulon et de sa rondelle.

#### 7ème Étape :


- Réalisez l'étanchéité entre le mur et le disque de 90mm avec un cordon de silicone ou un joint d'étanchéité approprié.

#### 8ème Étape :

- Posez le disque de 90mm sur les 3 tiges filetées sortant du mur.

#### 9ème Étape :

- Vissez les 3 écrous borgnes pour bloquer le disque de 90mm avec son anneau de levage.

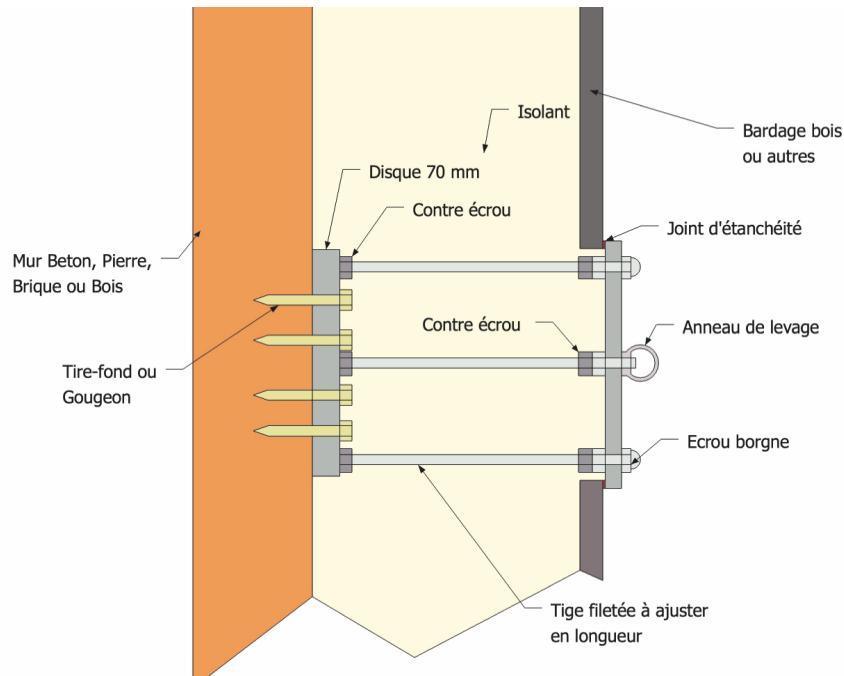

Aidez-vous de la vidéo de montage d'une voile à enrouleur.

Fixation double peau

